




**HDMI™**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**VGA**

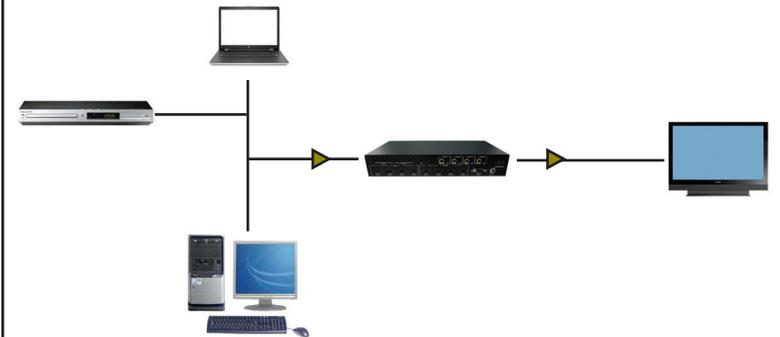

Le sélecteur automatique EZH-MS21 permet de combiner V GA et HDMI dans un seul tout petit sélecteur convertisseur. Il détecte le signal sur les connecteurs d'entrée et commute automatiquement vers l'entrée où le signal est présent, sans aucune intervention de l'utilisateur. Dans le cas où les deux entrées sont connectées, la priorité est donnée au VGA. l'utilisateur peut toujours reprendre la main au moyen des boutons en façade. Il convient particulièrement aux installations en table car il évite d'avoir à tirer deux câbles.

### Fonctions

- supporte une entrée VGA et une entrée HDMI, et convertit le signal VGA en HDMI
- auto détection du signal en entrée
- commutation automatique (priorité VGA) ou par boutons en façade
- pilotage de l'écran TV par CEC

### Audio

- l'entrée VGA dispose d'une entrée audio stéréo sur mini jack; elle est insérée dans le signal HDMI en sortie
- l'audio suit la sélection vidéo

### Caractéristiques

- horloge 340MHz (HDMI) et 165MHz (VGA)
- résolution WUXGA (1920\*1200 et 4K compatible HDMI 1.4 - 3D compatible HDCP 2.0
- connecteurs HDMI 19p distance max. 5m amont / 15m aval - connecteur VGA HD15 distance max. 15m en amont
- alimentation externe 12vDC / 0,5A
- dimensions 142 x 64 x 20mm
- poids 0,22kg
- fourni avec équerres de fixation